



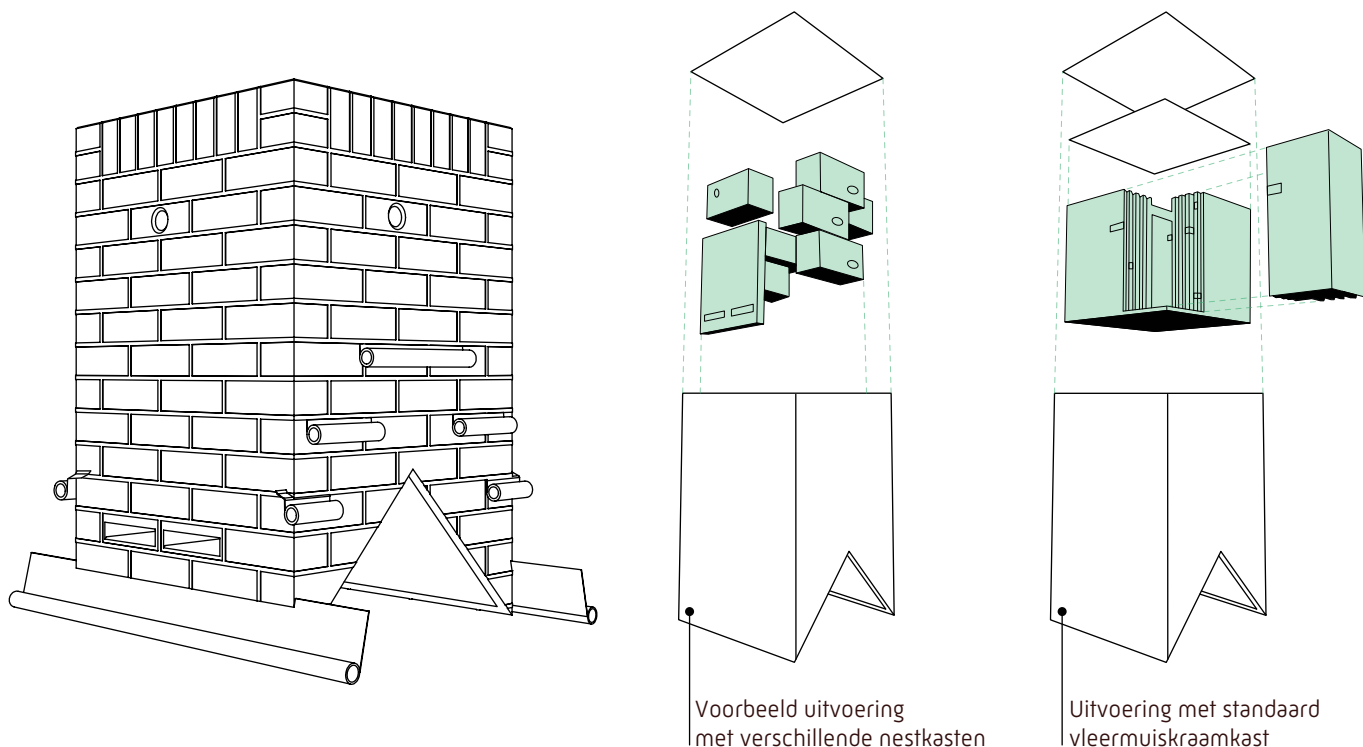

Type	No.	Materiaal	Uitvoering	Gewicht	Afmetingen buiten (LxBxH)
Mitigatieschoorsteen	MS1	Projectafhankelijk	Nokschoorsteen/ hellendvlak schoorsteen	Lichtgewicht, afhankelijk van omvang	Verschiedende maatvoeringen mogelijk*

*voor de uitvoering met standaard vleermuiskraamkast moet de schoorsteen een minimale binnenmaat hebben van 70x70x90 cm.

Stappenplan voor montage

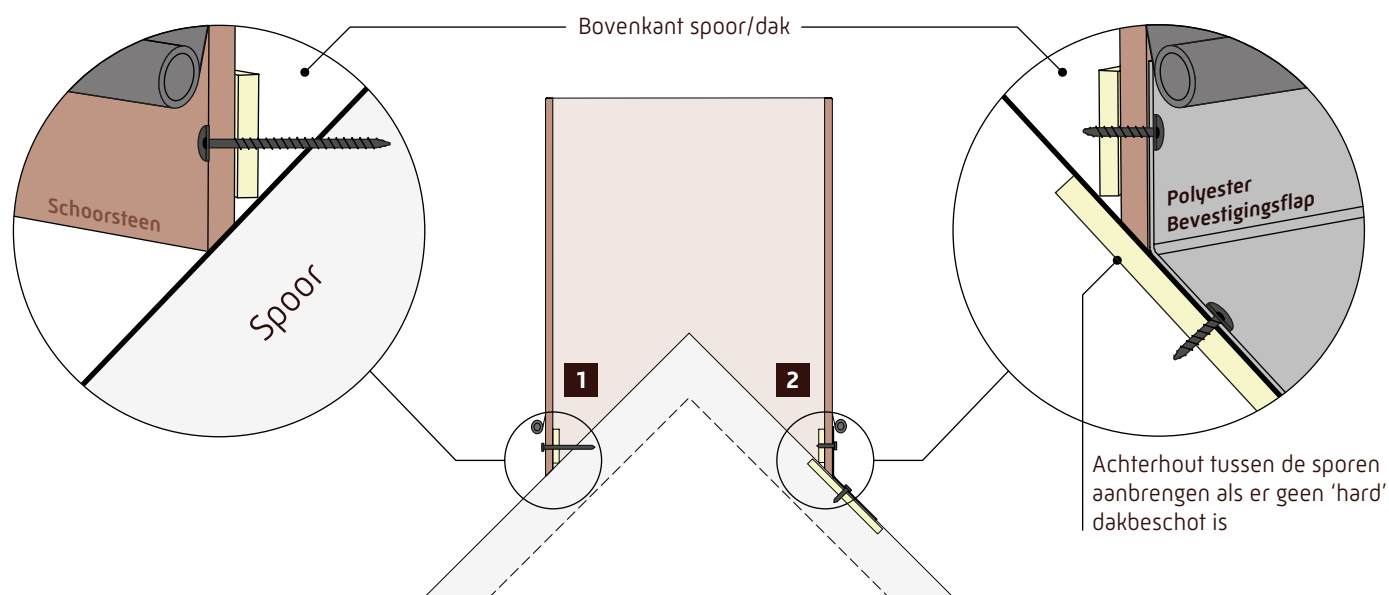

- 1 Bevestig de schoorsteen op de sporen*
- 2 Bevestigingsflap tegen de schoorsteen en op het dakvlak schroeven*

*Bevestigingsmiddelen nader te bepalen



Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



Constructie

Specifieke situaties, bouwsystemen of prefab-constructies dienen altijd in overleg en op advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.



Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening.